

RRU

ROTARY CYLINDERS

FEATURES OF PRODUCT



- 2개의 플레이트에 기구물 및 에어척 부착 모듈구성 가능
- CNC선반 자동화장치 적용 가능
- 휴대폰 부품 조립라인 적용 가능


ORDERING CODE

RRU	-	22	-	90	-	PS	-	DA											
제품명 Product Name		실린더규격 Cylinder Size		회전각도 Turning Angle		센서명칭 Sensor Name		속 압쇼파 Shock Absorber											
		18 22 30 40 50				<table border="1"> <tr> <td>RS</td> <td>2선식</td> <td>Cable Length 2M</td> </tr> <tr> <td>PS/NPN</td> <td>3선식</td> <td>Cable Length 2M</td> </tr> <tr> <td>PSS/NPN</td> <td>3선식</td> <td>Cable Length 2M</td> </tr> <tr> <td>PSSP/PNP</td> <td>3선식</td> <td>Cable Length 2M</td> </tr> </table> * 기타센서 부착시 본사에 문의 바라며, 센서 상세 페이지를 참조바랍니다.	RS	2선식	Cable Length 2M	PS/NPN	3선식	Cable Length 2M	PSS/NPN	3선식	Cable Length 2M	PSSP/PNP	3선식	Cable Length 2M	
RS	2선식	Cable Length 2M																	
PS/NPN	3선식	Cable Length 2M																	
PSS/NPN	3선식	Cable Length 2M																	
PSSP/PNP	3선식	Cable Length 2M																	


PRODUCT CONTENTS

모델명	RRU18	RRU22	RRU30	RRU40	RRU50
회전각도	0~90				
완충장치	댐퍼		Air Cushion		
실효토크 (kgf · cm)	0.7×P	1.3×P	3.7×P	7.7×P	15.1×P
배관 접속구	M5				PT1/8
제품중량 (kg) 90 ° /180 °	0.13	0.21	0.67	1.25	1.95
축직각하중 (kg)	3.7	5.2	11	15.5	24
축방향 압축하중 (kg)	0.6	1.1	2.4	3.2	4
회전시간(sec) 90 °	0.2~0.7	0.2~0.8	0.2~1.0	0.3~1.2	0.5~1.5
사용유체	청정공기				
사용압력	0.3~0.7 Mpa				
급유방식	무급유(급유시 터빈오일 1종 ISOVG 32)				
사용 온도(°C)	0~60				


TECHNICAL DRAWING – RRU18

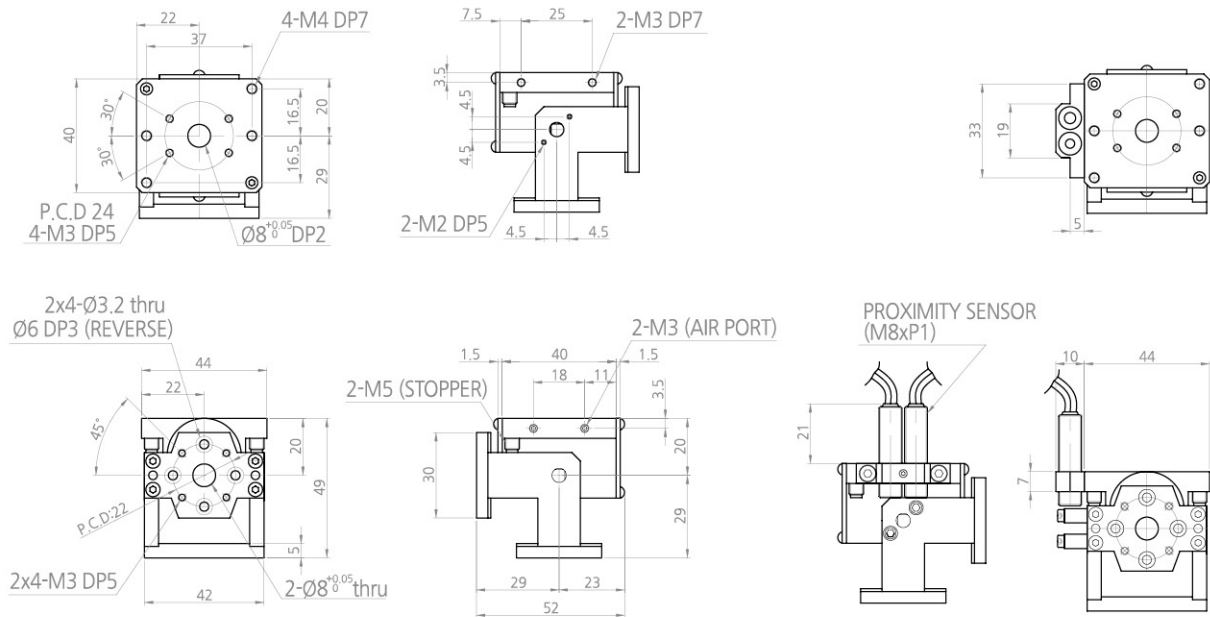


TECHNICAL DRAWING – RRU22

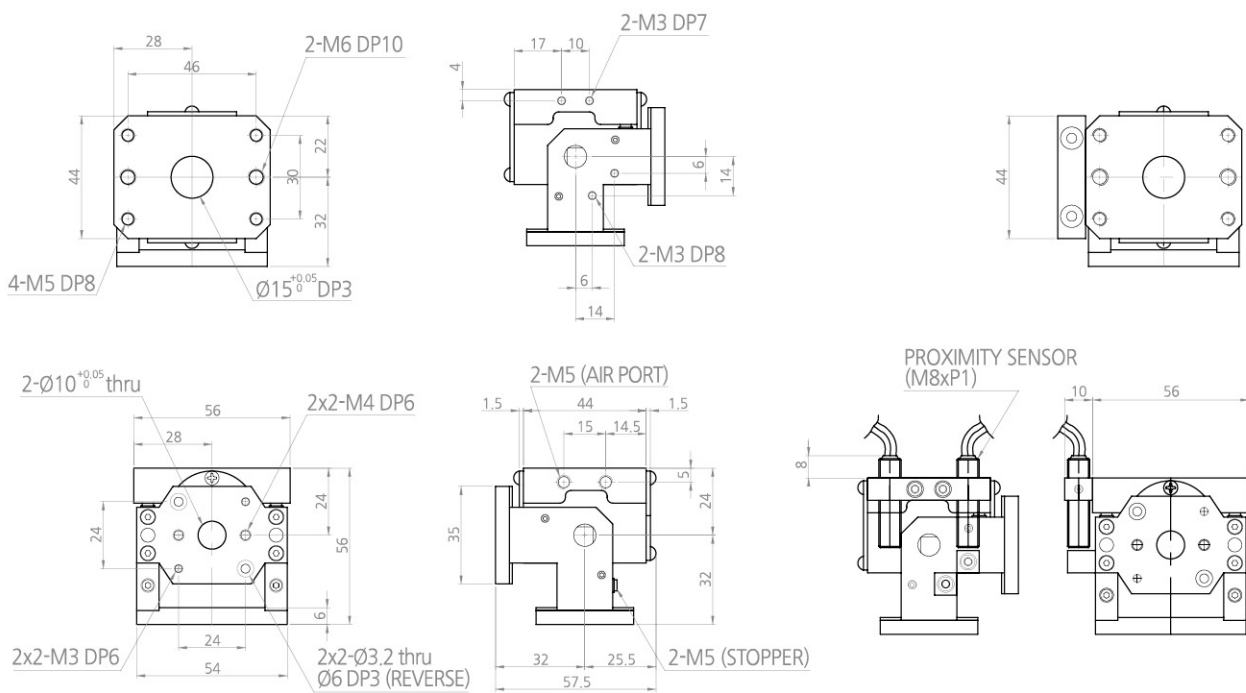

TECHNICAL DRAWING – RRU30

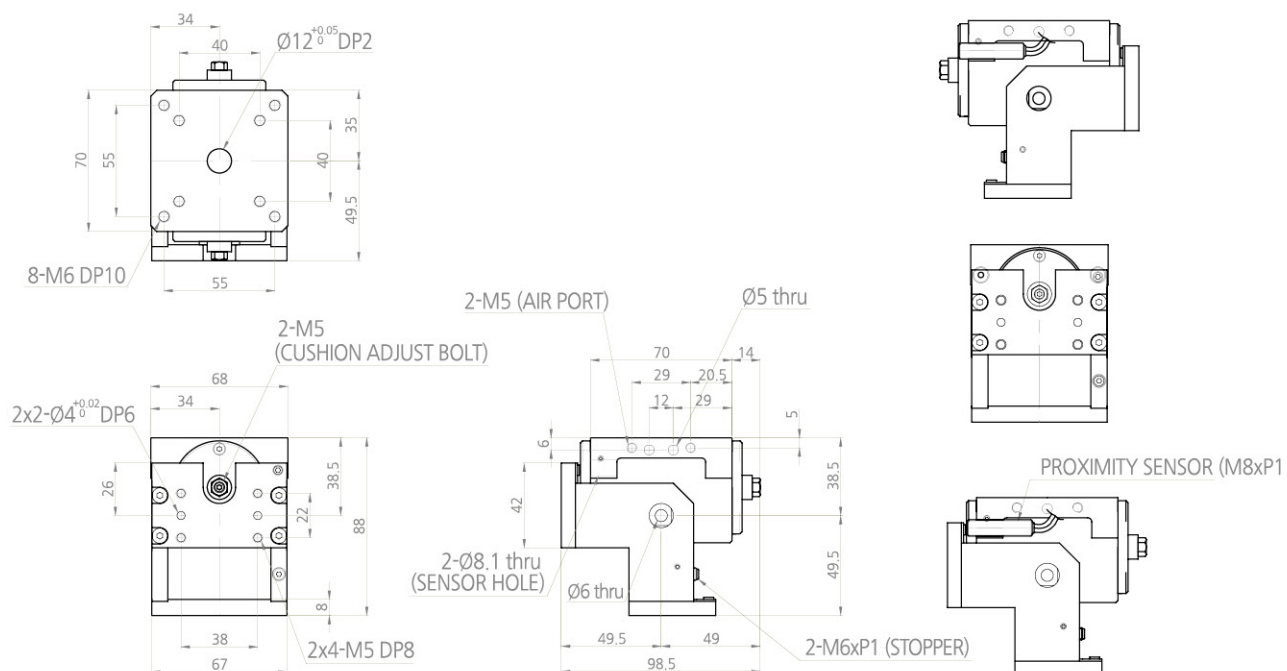

TECHNICAL DRAWING – RRU40

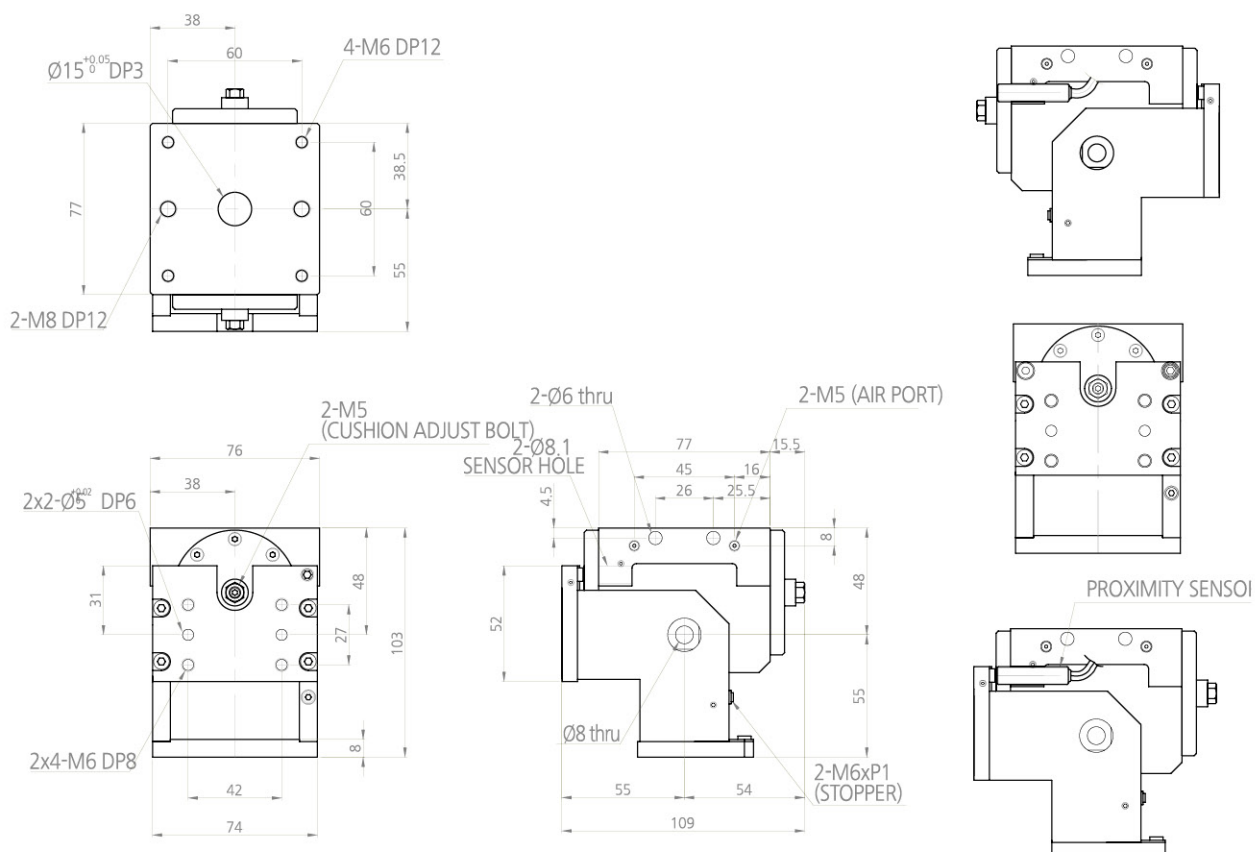

TECHNICAL DRAWING – RRU50

